ステンフィルター

意匠登録証：登録第1693267号

300℃以上の高温排ガス処理に




濾材は100%ステンレス316L製繊維

・濾材はステンレス316L繊維製不織布
・ステンレス316L繊維製網で濾材を両面から保護


濾材拡大写真




表面をステンレス網で保護

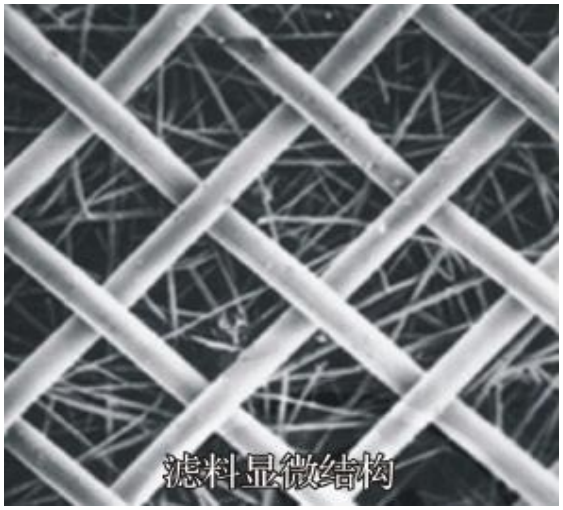

濾材断面写真

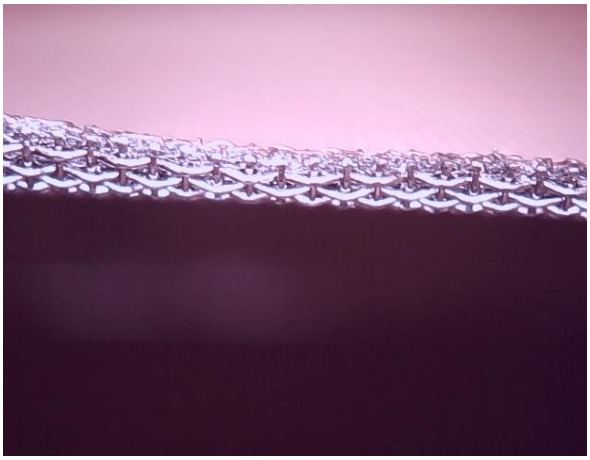

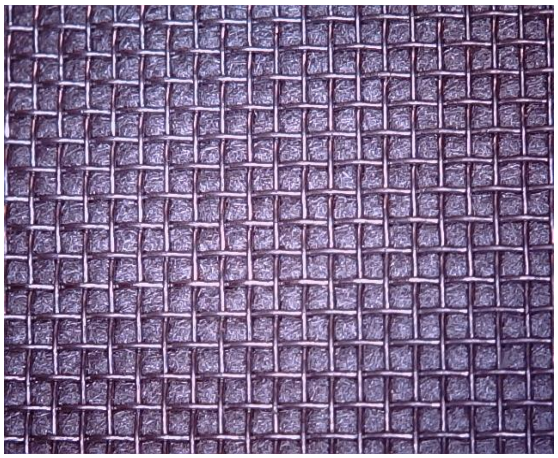

・濾材物性値

型番	濾過精度	厚み	通気度	孔隙率
	μm	mm	cc/cm2/秒	%
#10	10	0.3	10.4	75

耐熱温度500度

適用範囲：

運転温度：200-600° C

入口粉塵濃度：<1000g/Nm3

ろ過風速：0.6-3.0m/min

適用しない範囲：（一部化学品分野）


強酸性液体

強アルカリ性液体

内側にはリテーナーを溶接で固定



フランジ下はセラミックパッキン使用

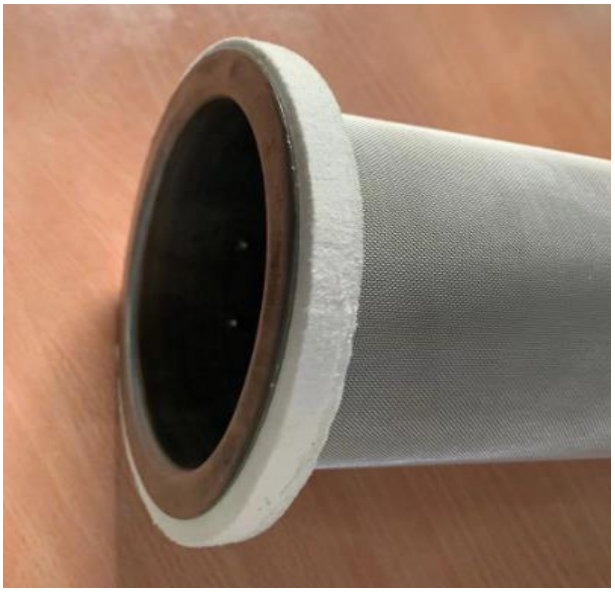

ステンフィルター規格：

直径：　通常規格　120mm,130mm,150mm,160mm,

別注規格　120～160mm間任意直径

全長：　1000mm---8000mm;


推奨全長≦4500mm；

>4500mmも 製造可，但し取付時に更に補強必要

フィルター取付について

・一般のパルス型集塵機に取付可能
・天板にねじを溶接してフランジ部を固定



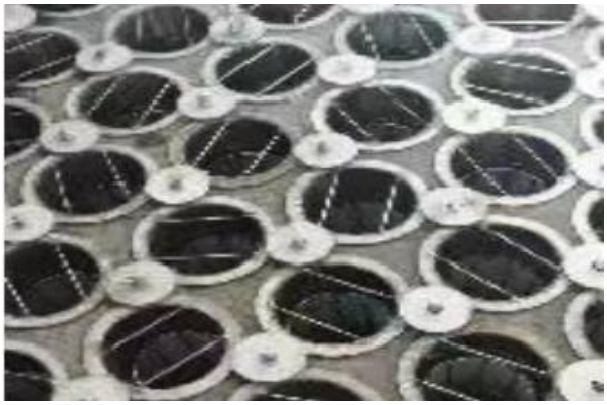





＜取扱店＞

新ケミカル商事株式会社
New Chemical Trading Co., Ltd.
〒299-1144 千葉県 君津市東坂田1-3-3　京葉君津ﾋﾞﾙ3F
製鉄・機材事業部　君津営業グループ
TEL0439-52-4611　　FAX0439-52-4677