高性能スパンレースフィルター

【スパンレースフィルターの特徴と優位性】

・スパンレース技術:高圧水のウォータージェットによる高密度構造

・長寿命：基布がダメージを受けない・高密度構造・ダスト侵入が少ない

・ダストエミッションの低減：高い捕集性能・緻密な細孔
均一な孔径分布・平坦な表面と均一な断面

・エネルギー及びコスト削減：低圧力損失




【製法の違い】

【スパンレース】



【ニードルフェルト】

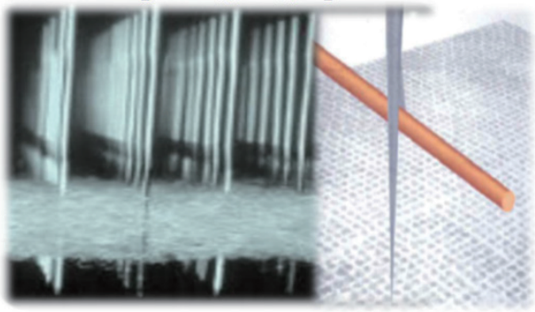

【スパンレースフィルター】



・微細で均一な開口径
・水圧による高密度構造

【ニードルフェルトフィルター】



・針孔による穴がある

《ウォータージェット濾材の推奨分野》

・水分/湿気分の多い粉塵ろ過 、 細粒回収設備等

・油分や粘性の高い粉塵ろ過

《ウォータージェット濾材の材質》

ポリエステル、PPS、耐熱ナイロン、ポリイミド、PTFE

高性能スパンレースフィルター物性表

品番	単位		SPE104J	SPPS111J	SMX102X1	STF750J
材質			ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	PPS	耐熱ﾅｲﾛﾝ	PTFE
目付	g/㎡		580	580	480	750
厚み	mm		1.8	1.8	2.0	1.0
引張強度	N/5cm	縦	1530	1180	1160	800
		横	2350	1880	1270	1000
伸度	%	縦	16	20	43	25
		横	41	25	43	15
通気度	cc/cm2/sec.		10	10	15	8
使用温度	℃		130	180	200	260

＜取扱店＞

NCT 新ケミカル商事株式会社
New Chemical Trading Co., Ltd.

〒299-1144 千葉県 君津市東坂田1-3-3　京葉君津ﾋﾞﾙ3F

製鉄・機材事業部　君津営業グループ

TEL0439-52-4611　　FAX0439-52-4677